










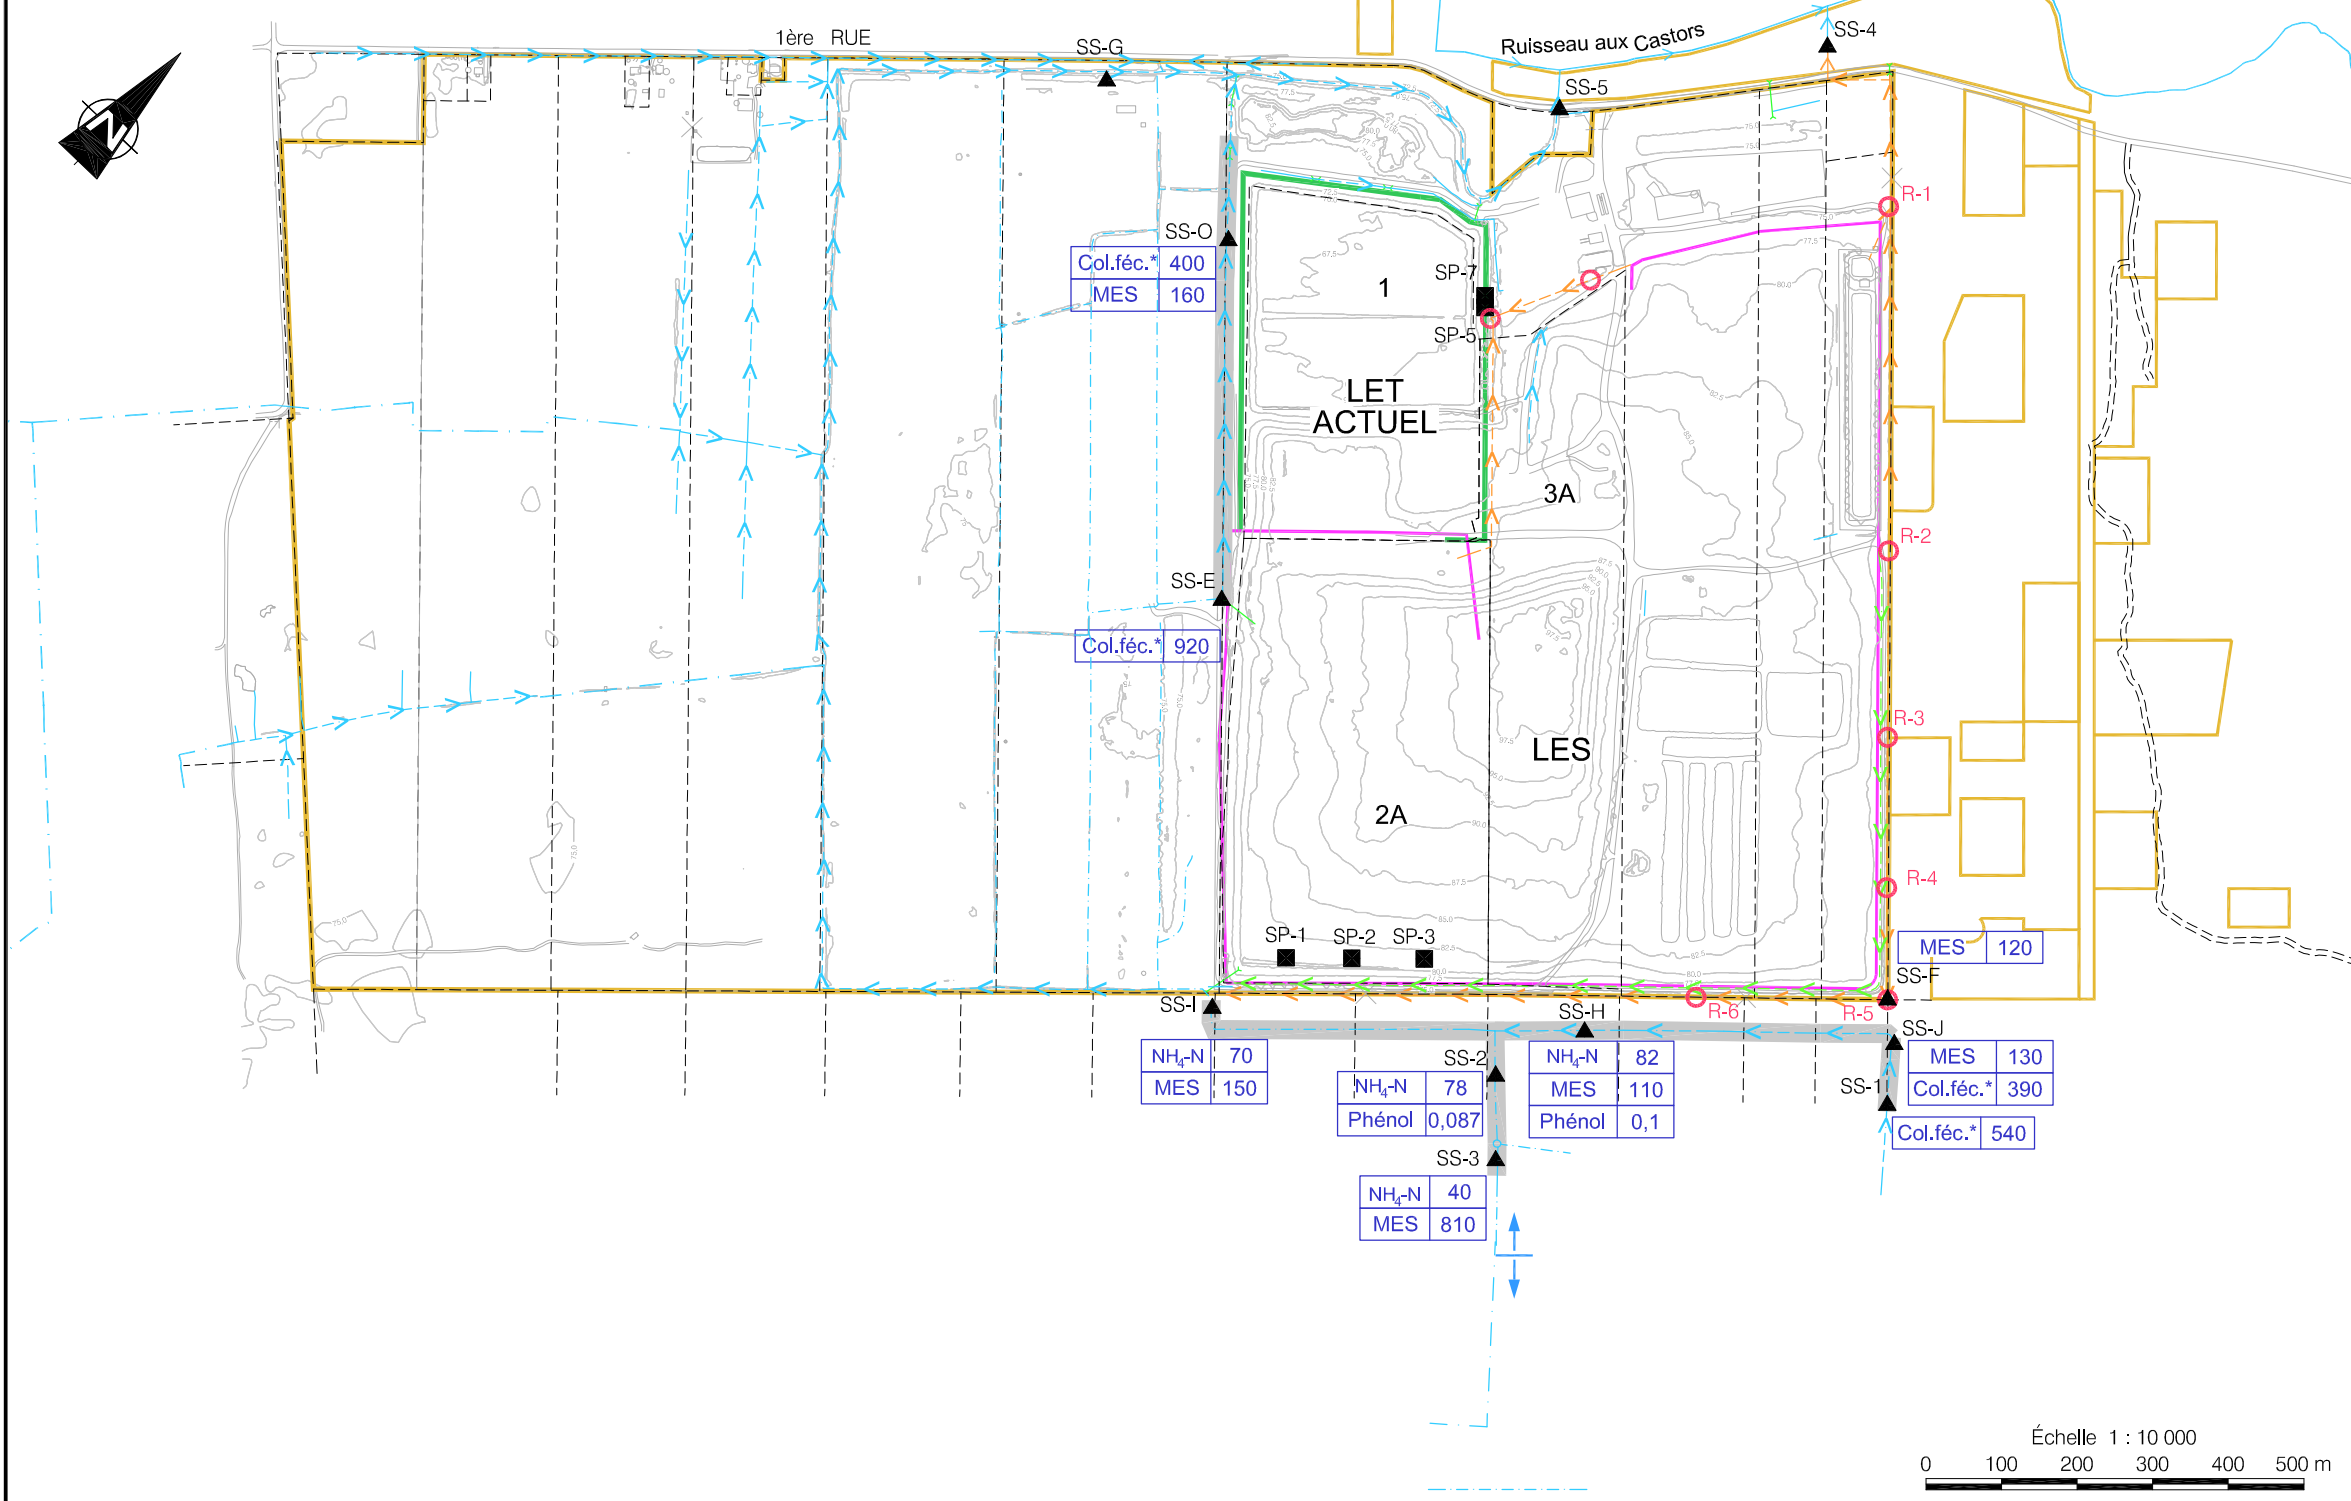


Figure 5.16
 QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE
 (article 45 PREMR)

LÉGENDE:

-  Propriété d'Intersan
-  Station d'échantillonnage des eaux de surface échantillonné en septembre - octobre 2002
-  Station de pompage des lixiviats
-  Regard
-  Fossé de drainage
-  Drain souterrain
-  Fossé de drainage des eaux de précipitation
-  Mur de sol-bentonite du LES
-  Clé d'argile du LET actuel
-  Limite approximative du partage des eaux des fossés de drainage
-  Eau de surface affectée en excès des valeurs limites de l'article 45 du PREMR (02-07-24)
- | | |
|-----|-----|
| MES | 810 |
|-----|-----|

 Concentration en excès de l'article 45 du PREMR (02-07-24) (mg/L)
- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| NH ₄ -N | Azote ammoniacal |
| Phénol | Composés phénoliques totaux |
| Col.féc.* | Coliformes fécaux (UFC/100 ml) |
| MES | Matières en suspension |



Source : Golder Associés inc., décembre 2002 a

Échelle 1 : 10 000
 0 100 200 300 400 500 m

N° contrat TECSULT : 05-10949

Février 2003