


### moyenne mobile 3 ans, 131 et Principale, N-D-de-Lourdes

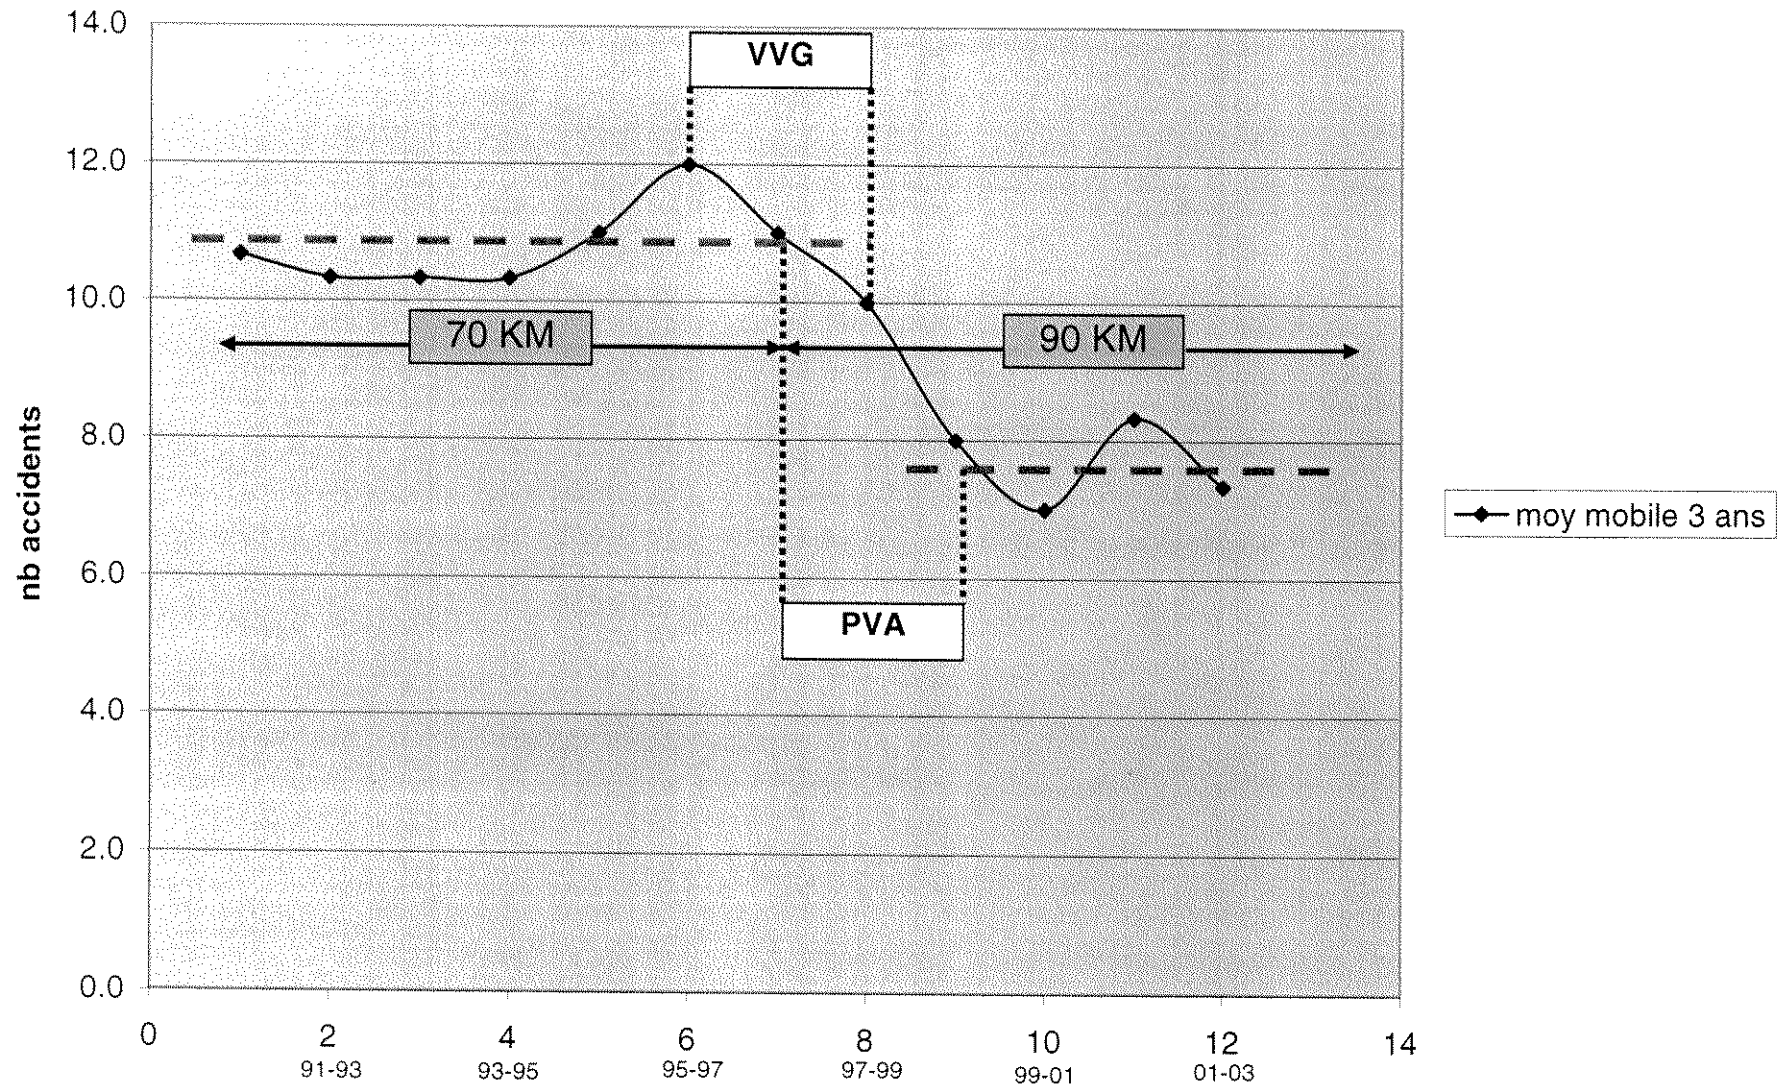

---

**ACCIDENTS, 131 ET PRINCIPALE, N-D-de-Lourdes**


---

bloc	années	moy mobile 3 ans	nb acc	taux acc
1	1990-1992	10.7	32	1.88
2	1991-1993	10.3	31	1.83
3	1992-1994	10.3	31	1.83
4	1993-1995	10.3	31	1.83
5	1994-1996	11.0	33	1.94
6	1995-1997	12.0	36	2.12
7	1996-1998	11.0	33	1.94
8	1997-1999	10.0	30	1.77
9	1998-2000	8.0	24	1.41
10	1999-2001	7.0	21	1.24
11	2000-2002	8.3	25	1.47
12	2001-2003	7.3	22	1.29

Le taux d'accident moyen pour une intersection en croix au niveau provincial est de 1,38 accidents par million de véhicules, soit 7,8 accidents par année pour l'intersection traitée.

Le taux critique pour l'intersection traitée est de 1,70, soit 9,6 accidents par année. Avant les implantations de **VVG** et de **PVA** en 1997 et 1998, le taux d'accident était supérieur au taux critique. Suite aux implantations, il a été ramené au taux moyen provincial.

Le taux calculé est basé sur un djma estimé de 15500 véhicules/jour

12/02/2004