


Principaux constats voie réservée au covoiturage sur l'A-15 Nord

- Mise en service à l'automne 1995 au coût de 1Million de \$
- D'une longueur d'environ 6 kilomètres
- Concerne seulement la direction nord
- En fonction de 15h à 19h
- Présente des difficulté quant aux manœuvres (entrée, sortie et différentiel de vitesses, congestion...)
- Taux d'occupation des véhicules dans le corridor de l'A-15, comparable à celui observé dans les principaux corridors de la région métropolitaine
- Pourcentage de contrevenants dans la voie réservée atteint près de 25%
- Permet les déplacements d'environ seulement 50 % de la voie la plus achalandée pour la même période de temps (pppm)

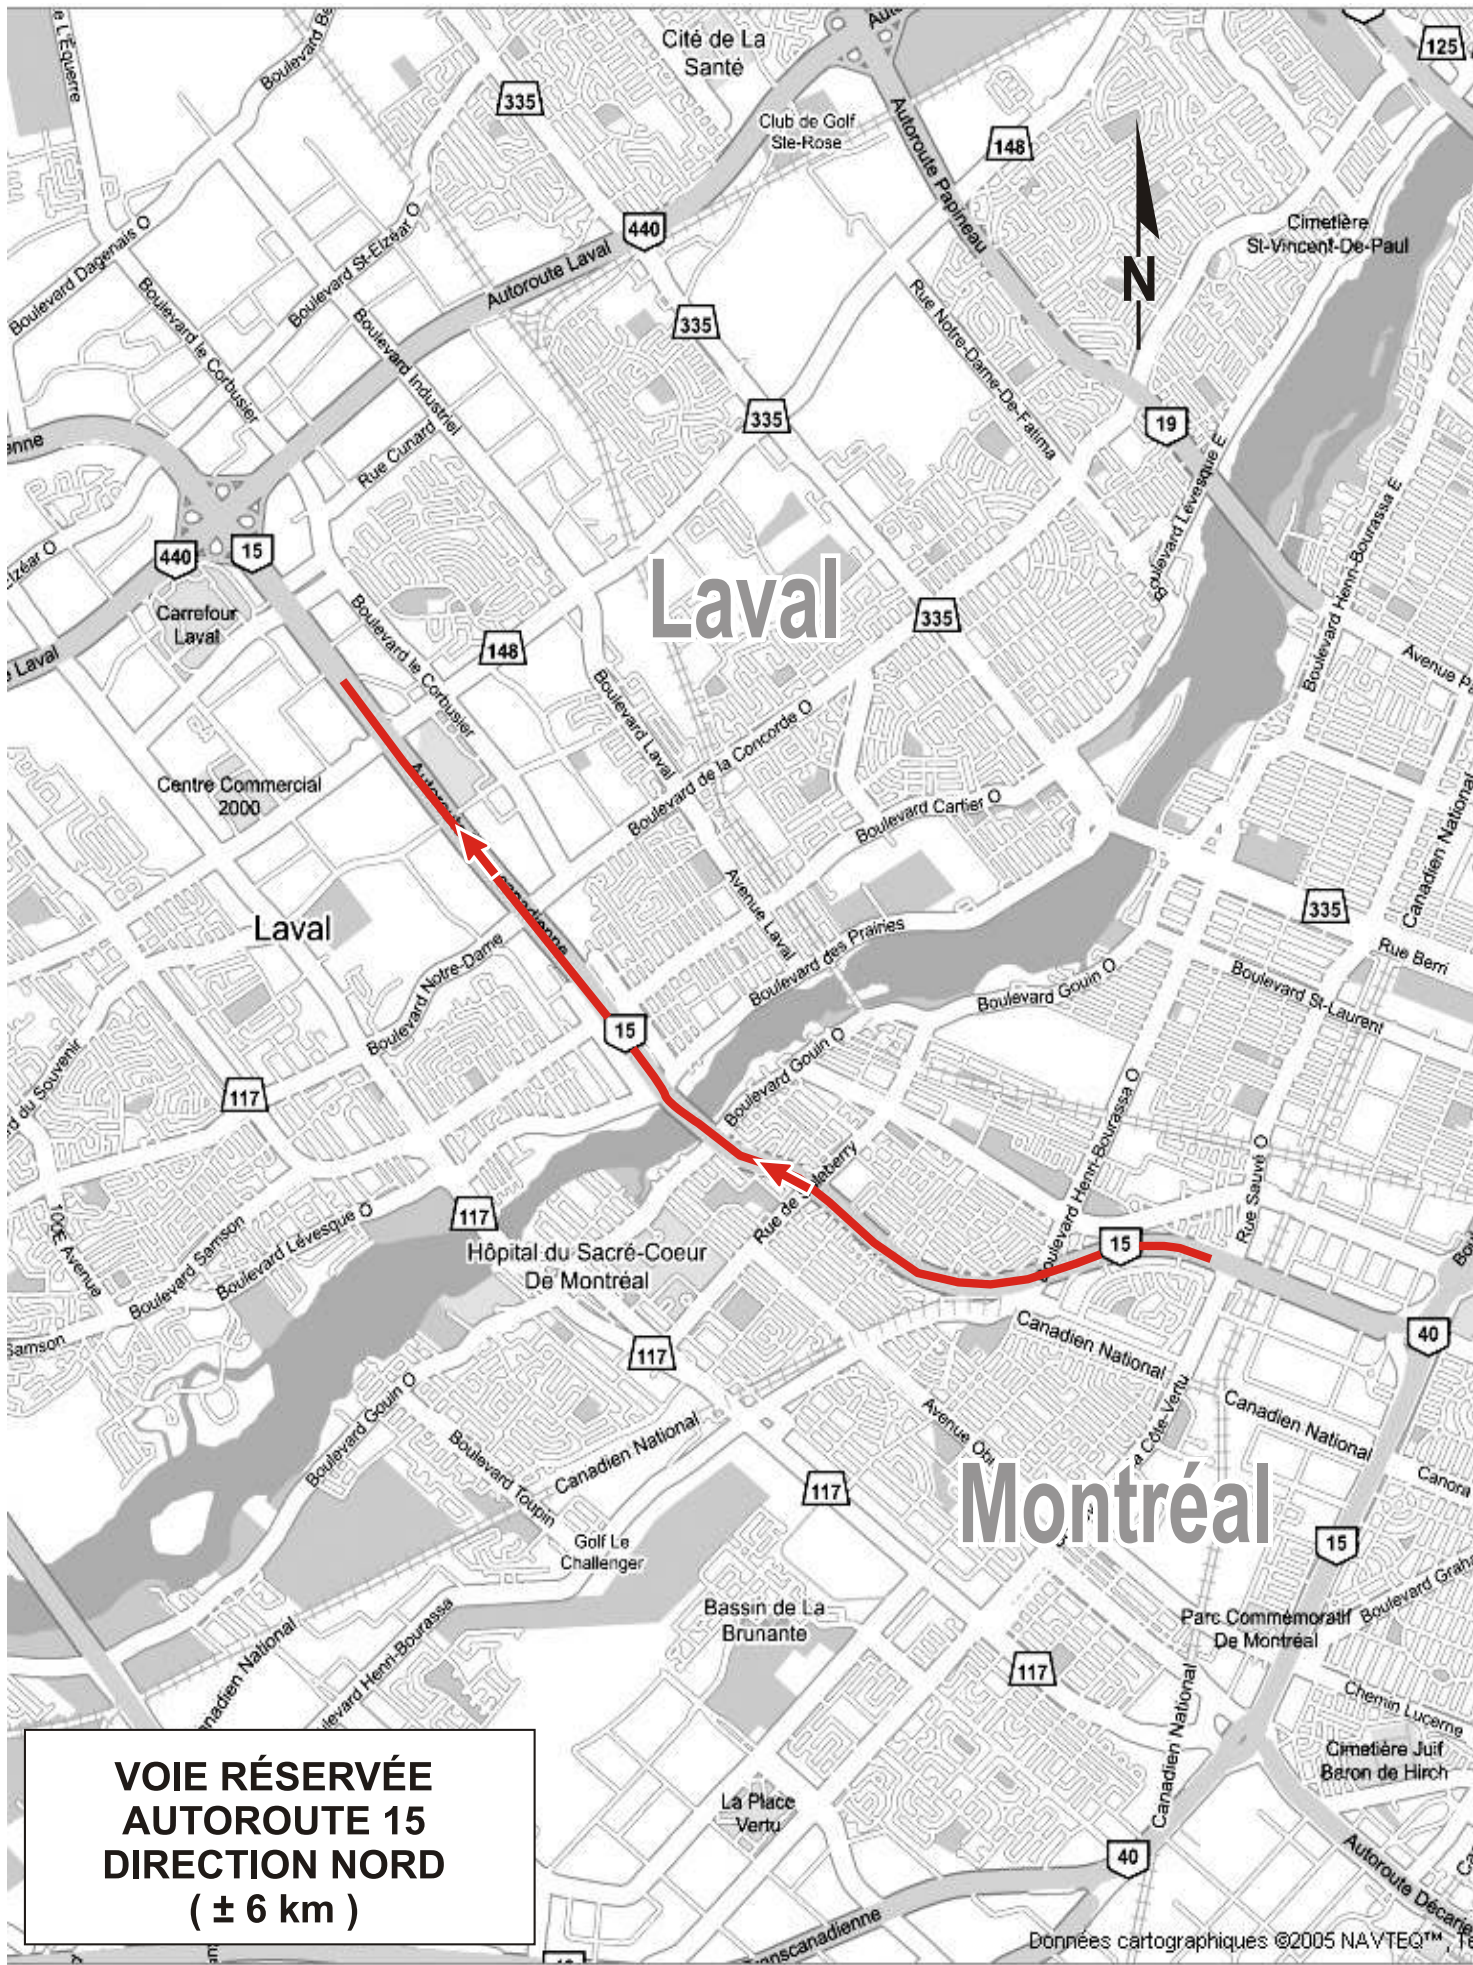

Laval

Montréal

**VOIE RÉSERVÉE
AUTOROUTE 15
DIRECTION NORD
(± 6 km)**

**Comptage de taux d'occupation sur l'autoroute 15 au pont Médéric-Martin
22 octobre 2003**

Pointe AM										
heure	1 pers	2 pers	3 et plus	taux d'occupation	taxi	autobus tc	autobus scolaire	autocars	camions	autres
7h00 à 7h15	1678	302	14	1,17	7	0	1	2	116	4
7h30 à 7h45	1773	297	13	1,16	4	0	4	3	91	5
8h00 à 8h15	1951	269	4	1,12	8	0	6	6	92	10
8h30 à 8h45	1636	199	9	1,12	8	1	0	5	119	13
9h00 à 9h15	1271	157	12	1,13	6	0	4	1	120	14
9h30 à 9h45	1224	202	13	1,16	6	0	0	4	119	16
total	9533	1426	65	1,14	39	1	15	21	657	62
%	80,66	12,07	0,55		0,33	0,01	0,13	0,18	5,56	0,52

Pointe AM	1 pers	2 pers	3 et plus	taux d'occupation
sortie Salaberry	852	166	1	1,16
voie de droite	2234	337	35	1,16
voie du centre	1696	298	5	1,15
voie du centre	2573	350	17	1,13
voie de gauche	2178	275	7	1,12
total	9533	1426	65	1,14

Pointe PM										
heure	1 pers	2 pers	3 et plus	taux d'occupation	taxi	autobus tc	autobus scolaire	autocars	camions	autres
15h00 à 15h15	1226	119	12	1,11	2	0	3	8	106	23
15h30 à 15h45	1522	231	27	1,16	3	0	2	7	94	18
16h00 à 16h15	1603	219	6	1,13	2	0	4	8	78	19
16h30 à 16h45	1361	244	10	1,16	3	0	0	3	72	10
17h00 à 17h15	1652	253	14	1,15	5	0	2	1	60	10
17h30 à 17h45	1753	248	14	1,14	7	0	1	2	55	11
17h45 à 18h00	1745	173	12	1,10	7	0	0	0	50	13
total	10862	1487	95	1,14	29	0	12	29	515	104
%	82,71	11,32	0,72		0,22	0,00	0,09	0,22	3,92	0,79

Pointe PM	1 pers	2 pers	3 et plus	taux d'occupation
voie de droite	2427	153	4	1,06
voie du centre	4014	213	43	1,07
voie de gauche	4115	152	14	1,04
voie réservée	306	969	34	1,79
total	10862	1487	95	1,14

personnes	% contrevenants
2 745	
4 573	
4 462	
2 349	23,4%

Relevés de Taux d'occupation automne 2003

Site	période	taux d'occupation
A-13, pont Vachon	AM	1,09
A-13, pont Louis-Bisson	AM	1,12
R-117, pont Lachapelle	AM	1,19
A-15, pont Gédéon-Ouimet	AM PM	1,10 1,14
A-15, int. Dagenais	AM PM	1,11 1,18
A-15, pont Médéric-Martin	AM PM	1,14 1,14
R-335, pont Viau	AM	1,19
A-19, pont Papineau	AM	1,21
A-25, pont Pie IX	AM	1,15
A-25, int. St-François	AM PM	1,12 1,14
A-25, pont Lepage	AM PM	1,13 1,17
A-40, pont Charles-De Gaulles	AM	1,09
	PM	1,14
A-40, à l'est de l'A-640	AM	1,13
R-138, pont Le Gardeur	AM	1,15